
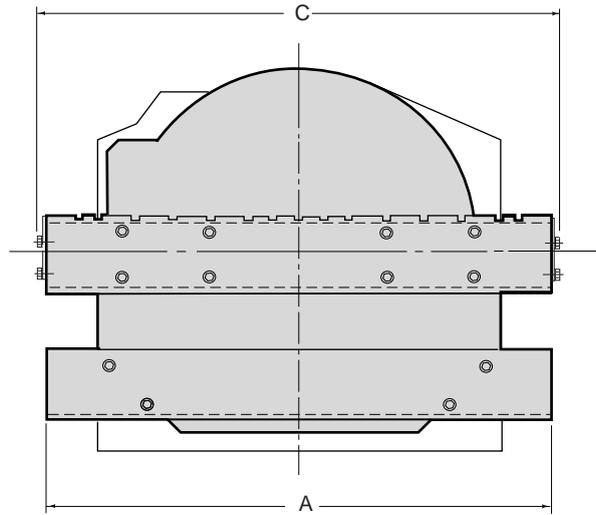


ローテーター 360° 回転

モデル 120D/150D

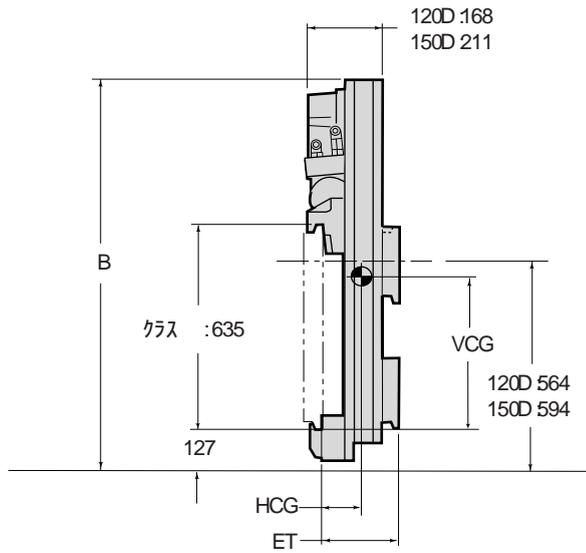

許容荷重 kg / ロードセンター mm	カタログ オーダー No	フォーク 長さ A mm	マウンティング クラス ITA	搭載車両 最小 キャリッジ幅 mm	重量 kg	ロード センター 損失 ET mm	水平 方向 重心 HCG mm	垂直 方向 重心 VCG mm	ローテーター 回転数 RPM	回転 トルク KN・m	全高 B mm	全幅 C mm
5,450/600	120D-RRB-10C	1,245			726		97	401	32 @57L/m in	115 @13.7Mpa	1,059	1,283
	120D-RRB-20C	1,550		1,016	783	173	99	394				1,588
	120D-RRB-30C	1,854			840		102	389				1,892
6,800/600	150D-RRB-10C	1,245			924		119	414	3.1 @76L/m in	142 @13.7Mpa	1,115	1,283
	150D-RRB-20C	1,550		1,143	981	219	127	409				1,588
	150D-RRB-30C	1,854			1,040		130	404				1,892

- ▶ 上記モデルにはフォークは含まれておりません。
ご注文により、フォークも対応致しております。