



カタログ オーダー番号	許容荷重 @荷重中心	フレーム幅 (mm)	開き範囲 ② (mm)	マウンティング クラス	重量	最小 リフトキャリッジ 幅 ① (mm)	ロードセンタ 損失 (mm)	水平方向 重心 (mm)	垂直方向 重心 (mm)	パッド 高さ (mm)	アーム 有効長 (mm)
	kg@mm	A	B	ISO	kg	E	ET	HCG	VCG	C	D
低圧モデル (使用圧力19Mpa以下のフォークリフト用)											
22J-CCS-3A-0190	1900@510	1100	556-1956	III	696	823	178	386	353	1220	1020
22J-CCS-3A-0191	1900@535	1100	551-1953	III	714	823	178	405	353	1220	1070
22J-CCS-3A-0192	1900@585	1100	546-1946	III	754	823	178	444	356	1220	1170
22J-CCS-3A-0193	1900@610	1100	544-1943	III	772	823	178	463	358	1220	1220
22J-CCS-3A-0194	1752@660	1100	538-1938	III	808	823	178	502	358	1220	1320
22J-CCS-3A-0195	1688@685	1100	533-1933	III	828	823	178	522	361	1220	1370
22J-CCS-3A-0200	1900@510	1100	556-1956	III	715	823	178	390	376	1370	1020
22J-CCS-3A-0201	1900@535	1100	551-1953	III	734	823	178	409	376	1370	1070
22J-CCS-3A-0202	1900@585	1100	546-1946	III	775	823	178	449	381	1370	1170
22J-CCS-3A-0203	1900@610	1100	544-1943	III	794	823	178	468	381	1370	1220
22J-CCS-3A-0204	1752@660	1100	538-1938	III	831	823	178	507	384	1370	1320
22J-CCS-3A-0205	1688@685	1100	533-1933	III	852	823	178	527	384	1370	1370
22J-CCS-3A-0210	1900@510	1100	556-1956	III	732	823	178	393	399	1520	1020
22J-CCS-3A-0211	1900@535	1100	551-1953	III	751	823	178	412	401	1520	1070
22J-CCS-3A-0212	1900@585	1100	546-1946	III	794	823	178	452	404	1520	1170
22J-CCS-3A-0213	1900@610	1100	544-1943	III	813	823	178	471	404	1520	1220
22J-CCS-3A-0214	1752@660	1100	538-1938	III	852	823	178	510	406	1520	1320
22J-CCS-3A-0215	1688@685	1100	533-1933	III	873	823	178	530	409	1520	1370
26J-CCS-3A-0010	2,300@510	1100	554-1961	III	833	925	155	371	396	1220	1020
26J-CCS-3A-0011	2,300@535	1100	551-1958	III	854	925	155	391	396	1220	1070
26J-CCS-3A-0012	2,300@585	1100	546-1953	III	905	925	155	429	401	1220	1170
26J-CCS-3A-0013	2,300@610	1100	541-1948	III	927	925	155	450	404	1220	1220
26J-CCS-3A-0014	2,126@660	1100	536-1943	III	970	925	155	485	404	1220	1320
26J-CCS-3A-0015	2,048@685	1100	533-1941	III	1,002	925	155	511	404	1220	1370
26J-CCS-3A-0020	2,300@510	1100	546-1953	III	850	925	155	373	419	1370	1020
26J-CCS-3A-0021	2,300@535	1100	551-1958	III	872	925	155	391	414	1370	1070
26J-CCS-3A-0022	2,300@585	1100	546-1953	III	924	925	155	432	419	1370	1170
26J-CCS-3A-0023	2,300@610	1100	541-1948	III	946	925	155	452	419	1370	1220
26J-CCS-3A-0024	2,126@660	1100	536-1943	III	990	925	155	488	422	1370	1320
26J-CCS-3A-0025	2,048@685	1100	533-1941	III	1,023	925	155	513	424	1370	1370
26J-CCS-3A-0030	2,300@510	1100	554-1961	III	865	925	155	378	432	1520	1020
26J-CCS-3A-0031	2,300@535	1100	551-1958	III	890	925	155	394	434	1520	1070
26J-CCS-3A-0032	2,300@585	1100	546-1953	III	944	925	155	437	437	1520	1170
26J-CCS-3A-0033	2,300@610	1100	541-1948	III	966	925	155	455	439	1520	1220
26J-CCS-3A-0034	2,126@660	1100	536-1943	III	1,012	925	155	493	442	1520	1320
26J-CCS-3A-0035	2,048@685	1100	533-1941	III	1,043	925	155	518	445	1520	1370

- ① III型のボルトオンマウンティングが標準です。QCフックへも変更可能です。
- ② 記載の開き範囲は、計算上の参考数値となります。取り扱う荷物に応じた仕様設定については、ご相談下さい。
- ③ パッド下部の摩擦対応のウエアタイルは交換可能です。必要な場合は、カスケードへお問い合わせ下さい。
- ④ 上記モデルはサイドシフト内蔵型です。
- ⑤ 標準のバルブ設定は、右側がクランプポート、左側がサイドシフトポートとなっています。オプションで逆取付け可能です。
- ⑥ サイドシフト機能無しのモデルもございます。



- ⑦ 許容荷重は、上記荷重中心の位置におけるアタッチメントの機構上の容量を示します。各用途に応じた最大荷重の決定には、取り扱う荷の種類と作業条件を考慮しなければなりません。
- ⑧ 使用圧力19Mpa以上のフォークリフト用、高圧モデルについてはお問い合わせ下さい。
- ⑨ 外付けのサイドシフトが必要な場合は、カスケードへお問い合わせ下さい。
Class 2 サイドシフト = ET + 25 mm (1.0")
Class 3 サイドシフト = ET + 38 mm (1.5")

カスケード(ジャパン)リミテッド


本 社 〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目2番23号 TEL:06(6420)9771(代) FAX:06(6420)9777

●北日本営業所 ●南関東営業所 ●東京営業所 ●名古屋営業所 ●北信越営業所 ●近畿営業所 ●中国・四国営業所 ●西日本営業所

多様な荷物を最適なクランプ力でハンドリング
Jシリーズカートンクランプ登場！

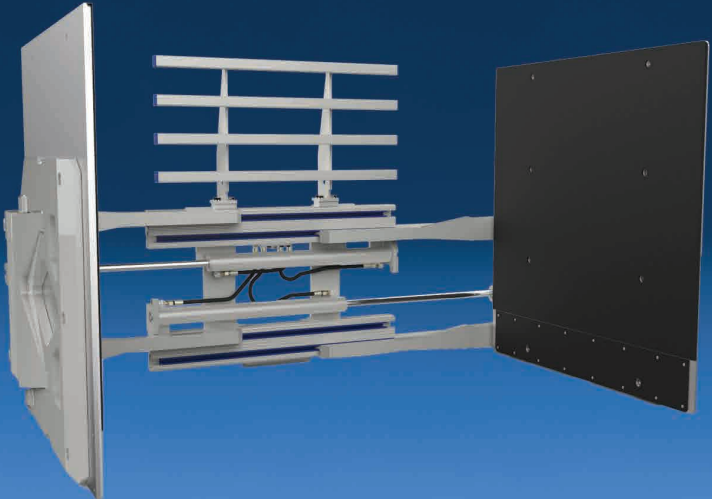

優れた視界性




先端テーパ形状の薄型アームデザイン



センタリングタブにより正確かつ安全な取付けが可能



全長に渡り無給油のUHMWベアリング採用で優れた耐久性を発揮



アクセスしやすいバルブ取付位置

用途

製造、物流現場におけるユニット単位の荷役作業はJシリーズカートンクランプにお任せ下さい。紙製品、電化製品、電子機器、ワインや缶類、箱詰めされた食品、化学製品やプラスチック製品など低～高密度紙により梱包された幅広い製品を効率的にハンドリングします。

特徴

業界をリードする優れた視界性

省エネでありながら、高パフォーマンスを実現する効率的な油圧機構

- クランプ/オープン/サイドシフト回路プロテクション
- フローディバイダによりアームの同調性を確保
- 調整が容易な上部取付の油圧バルブおよびテストポート
- サイドシフト回路用リリーフバルブによりサイドシフトスピードと動きを最適化

丈夫な設計により優れた強度、耐久性、性能を実現



- 強化型スチールフレーム
- 全長にわたる無給油超高分子樹脂 (UHMW) ベアリング採用
- 高強度スチールキャスティング
- しっかりと荷物を掴めるようクランプ力を最大化
- 効率的な作業を可能にする薄型アーム設計
- ラバーパッド付コンタクトパッドで荷をしっかり保持
- センタリングタブによる正確かつ安全な取付
- アタッチメントとリフトの油圧システムがマッチするよう設計されたバルブ

オプション

- 開き幅、フレーム幅のカスタマイズ
- アーム長さ、パッドのサイズ・表面材質のカスタマイズ
- パレットストライプ採用コンタクトパッド (パレット作業用)
- 衝撃からシリンダを保護するフレームバンパ
- 多様なマウンティングオプション (ITAIII型、QCフック)
- 別作動型アーム
- バッテリー車の低流量に対応したアーム速度向上用バルブ
- 外付けサイドシフター
- オプションに対応したバルブ構成

ダメージ低減オプション:

- ロードクッション
- チルトコントロール
- 4ポイントテスター
- タッチスクリーン式クランプ力調整ユニット (TFC™)
- 油圧比例弁式クランプ力調整ユニット (HFC)

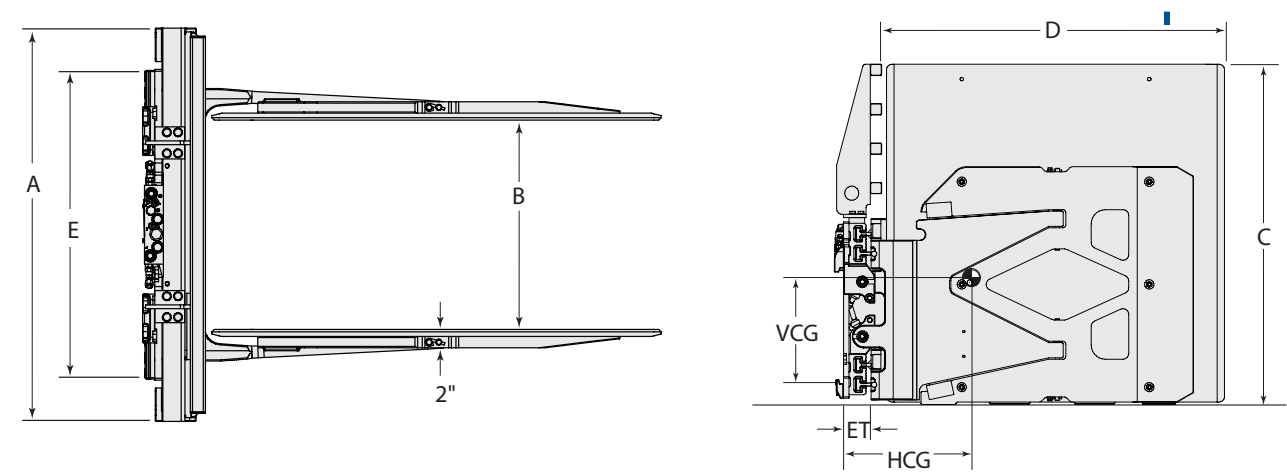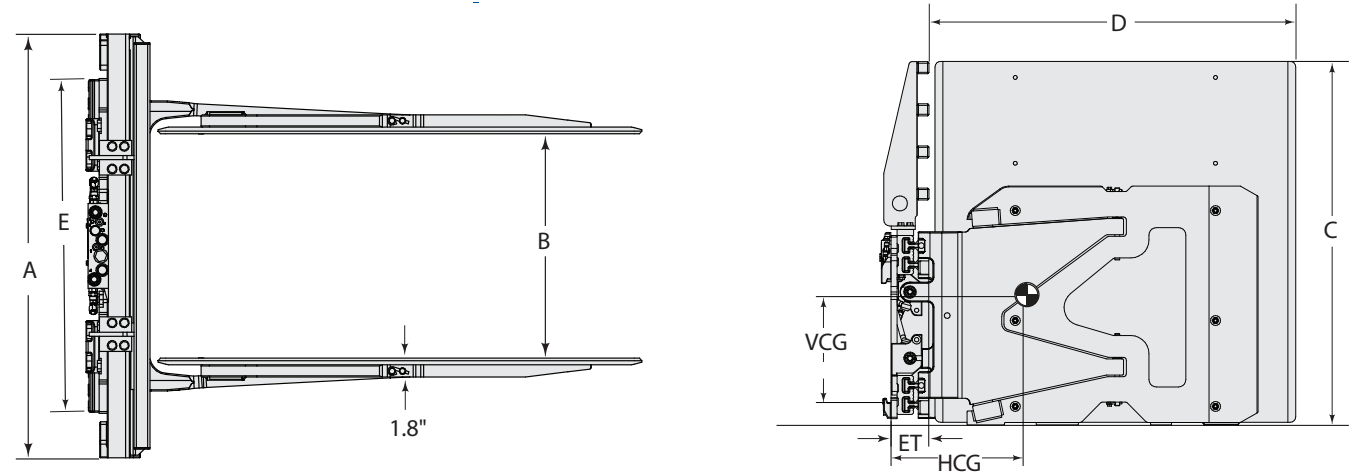

カタログ オーダー番号	許容荷重 @荷重中心	フレーム幅 (mm)	開き範囲 ② (mm)	マウンティング クラス	重量	最小 リフトキャリッジ幅 ① (mm)	ロードセンサ 損失 (mm)	水平方向 重心 (mm)	垂直方向 重心 (mm)	パッド 高さ (mm)	アーム 有効長 (mm)
kg@mm	A	B	ISO	kg	E	ET	HCG	VCG	C	D	
低圧モデル (使用圧力19Mpa以下のフォークリフト用)											
8J-CCS-2A-0010	800@380	1049	572-1966	II	476	823	124	259	343	1220	760
8J-CCS-2A-0011	800@405	1049	569-1961	II	498	823	124	279	345	1220	810
8J-CCS-2A-0012	800@510	1049	556-1951	II	579	823	124	368	348	1220	1020
8J-CCS-2A-0013	800@535	1049	551-1946	II	600	823	124	391	348	1220	1070
8J-CCS-2A-0014	800@585	1049	546-1941	II	622	823	124	419	351	1220	1170
8J-CCS-2A-0015	800@610	1049	544-1938	II	636	823	124	439	353	1220	1220
14J-CCS-2A-0070	1,200@380	1049	561-1971	II	476	823	124	259	343	1220	760
14J-CCS-2A-0071	1,200@510	1049	546-1953	II	581	823	124	366	348	1220	1020
14J-CCS-2A-0072	1,200@535	1049	541-1951	II	601	823	124	391	348	1220	1070
14J-CCS-2A-0073	1,200@585	1049	536-1943	II	623	823	124	419	351	1220	1170
14J-CCS-2A-0074	1,200@610	1049	533-1943	II	637	823	124	437	353	1220	1220
14J-CCS-2A-0075	1,109@660	1049	528-1935	II	665	823	124	475	353	1220	1320

- ① II型のボルトオンマウンティングが標準です。QCフックへも変更可能です。

② 記載の開き範囲は、計算上の参考数値となります。取り扱う荷物に応じた仕様設定については、ご相談下さい。

○ パッド下部の摩耗対応のウエアタイルは交換可能です。必要な場合は、カスケードへお問い合わせ下さい。

○ 上記モデルはサイドシフト内蔵型です。

○ 標準のバルブ設定は、右側がクランプポート、左側がサイドシフトポートとなっています。オプションで逆取付け可能です。

○ サイドシフト機能無しのモデルもございます。
- 許容荷重は、上記荷重中心の位置におけるアタッチメントの機構上の容量を示します。各用途に応じた最大荷重の決定には、取り扱う荷の種類と作業条件を考慮しなければなりません。

○ 外付けのサイドシフトが必要な場合は、カスケードへお問い合わせ下さい。
Class 2 サイドシフト = ET + 25 mm (1.0")
Class 3 サイドシフト = ET + 38 mm (1.5")

○ 使用圧力19Mpa以上のフォークリフト用、高圧モデルについてはお問い合わせ下さい。

○ パッドサイズ、アーム開き範囲、その他のオプションについてはお問い合わせ下さい。

流量および使用圧力／油圧機能

モデル	最大使用圧力	最大フォークリフト 供給圧力	流量 最低-推奨-最大 (サイドシフト) LPM	流量 最低-推奨-最大 (クランプ) LPM	油圧機能	追加コントロールバルブ
(8J, 14J, 18J, 22J, 26J) CCS	16Mpa	19Mpa	4-19-38	19-45-60	2	2

カタログ オーダー番号	許容荷重 @荷重中心	フレーム幅 (mm)	開き範囲 ② (mm)	マウンティング クラス	重量	最小 リフトキャリッジ幅 ① (mm)	ロードセンサ 損失 (mm)	水平方向 重心 (mm)	垂直方向 重心 (mm)	パッド 高さ (mm)	アーム 有効長 (mm)
kg@mm	A	B	ISO	kg	E	ET	HCG	VCG	C	D	
低圧モデル (使用圧力19Mpa以下のフォークリフト用)											
18J-CCS-2A-0190	1,600@510	1049	556-1956	II	639	823	132	363	353	1220	1020
18J-CCS-2A-0191	1,600@535	1049	554-1953	II	656	823	132	381	356	1220	1070
18J-CCS-2A-0192	1,600@585	1049	546-1946	II	695	823	132	422	358	1220	1170
18J-CCS-2A-0193	1,600@610	1049	544-1943	II	713	823	132	442	358	1220	1220
18J-CCS-2A-0194	1,479@660	1049	538-1938	II	748	823	132	480	361	1220	1320
18J-CCS-2A-0195	1,425@685	1049	533-1933	II	767	823	132	500	363	1220	1370
18J-CCS-2A-0200	1,600@510	1049	556-1956	II	657	823	132	366	378	1370	1020
18J-CCS-2A-0201	1,600@535	1049	554-1953	II	676	823	132	386	381	1370	1070
18J-CCS-2A-0202	1,600@585	1049	546-1946	II	716	823	132	424	384	1370	1170
18J-CCS-2A-0203	1,600@610	1049	544-1943	II	734	823	132	445	384	1370	1220
18J-CCS-2A-0204	1,479@660	1049	538-1938	II	770	823	132	485	386	1370	1320
18J-CCS-2A-0205	1,425@685	1049	533-1933	II	790	823	132	503	386	1370	1370
18J-CCS-2A-0210	1,600@510	1049	556-1956	II	674	823	132	368	404	1520	1020
18J-CCS-2A-0211	1,600@535	1049	554-1953	II	698	823	132	389	406	1520	1070
18J-CCS-2A-0212	1,600@585	1049	546-1946	II	733	823	132	429	409	1520	1170
18J-CCS-2A-0213	1,600@610	1049	544-1943	II	752	823	132	450	409	1520	1220
18J-CCS-2A-0214	1,479@660	1049	538-1938	II	789	823	132	488	411	1520	1320
18J-CCS-2A-0215	1,425@685	1049	533-1933	II	810	823	132	508	414	1520	1370

- ① II型のボルトオンマウンティングが標準です。QCフックへも変更可能です。

② 記載の開き範囲は、計算上の参考数値となります。取り扱う荷物に応じた仕様設定については、ご相談下さい。

○ パッド下部の摩耗対応のウエアタイルは交換可能です。必要な場合は、カスケードへお問い合わせ下さい。

○ 上記モデルはサイドシフト内蔵型です。

○ 標準のバルブ設定は、右側がクランプポート、左側がサイドシフトポートとなっています。オプションで逆取付け可能です。

○ サイドシフト機能無しのモデルもございます。
- 許容荷重は、上記荷重中心の位置におけるアタッチメントの機構上の容量を示します。各用途に応じた最大荷重の決定には、取り扱う荷の種類と作業条件を考慮しなければなりません。

○ 外付けのサイドシフトが必要な場合は、カスケードへお問い合わせ下さい。
Class 2 サイドシフト = ET + 25 mm (1.0")
Class 3 サイドシフト = ET + 38 mm (1.5")

○ 使用圧力19Mpa以上のフォークリフト用、高圧モデルについてはお問い合わせ下さい。

○ パッドサイズ、アーム開き範囲、その他のオプションについてはお問い合わせ下さい。