




固定フレーム

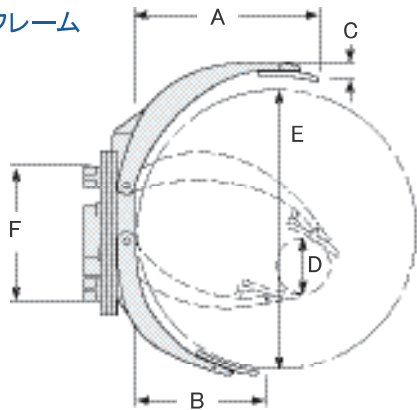

ソリッド(一体)アーム

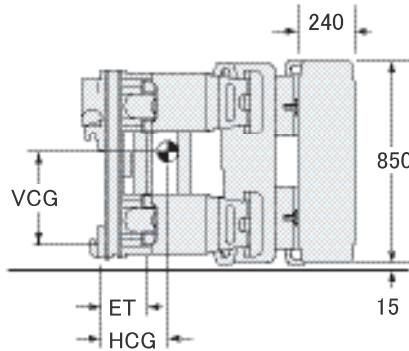

スプリットアーム



| カタログ<br>オーダーNO.                          | 許容荷重<br>@ロール径<br>(kg@mm) | 取扱い<br>ロール径<br>(mm) | マウン<br>テイング<br>クラス<br>(ITA) | 取付<br>角度 | フック間<br>(mm) | ロードセンター<br>損失<br>(mm) | 水平方向<br>重心<br>(mm) | 垂直方向<br>重心<br>(mm) | 重量<br>(kg) | ロング<br>アーム<br>長さ<br>(mm) | ショート<br>アーム<br>長さ<br>(mm) | ロング<br>アーム<br>厚み<br>(mm) |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                          | D - E               |                             |          | F            | ET                    | HCG                | VCG                |            | A                        | B                         | C                        |
| <b>固定フレーム/ショートアーム固定型/ロングアームソリッド(一体)型</b> |                          |                     |                             |          |              |                       |                    |                    |            |                          |                           |                          |
| 24H-RCF-B001                             | 2400 @ 1150              | 350-1150            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 270                | 361                | 575        | 813                      | 515                       | 36                       |
| 24H-RCF-B003                             | 2400 @ 1300              | 440-1300            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 296                | 361                | 599        | 896                      | 583                       | 36                       |
| 24H-RCF-B005                             | 2200 @ 1400              | 440-1400            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 299                | 362                | 617        | 953                      | 623                       | 36                       |
| 24H-RCF-B007                             | 2050 @ 1525              | 490-1525            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 328                | 362                | 633        | 1013                     | 685                       | 36                       |
| 24H-RCF-B008                             | 1950 @ 1600              | 500-1600            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 332                | 362                | 650        | 1047                     | 723                       | 36                       |
| <b>固定フレーム/ショートアーム固定型/ロングアームスプリット型</b>    |                          |                     |                             |          |              |                       |                    |                    |            |                          |                           |                          |
| 24H-RDF-B001                             | 2400 @ 1150              | 350-1150            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 262                | 361                | 568        | 813                      | 515                       | 36                       |
| 24H-RDF-B003                             | 2400 @ 1300              | 440-1300            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 287                | 361                | 593        | 896                      | 583                       | 36                       |
| 24H-RDF-B005                             | 2200 @ 1400              | 440-1400            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 290                | 361                | 610        | 953                      | 623                       | 36                       |
| 24H-RDF-B007                             | 2050 @ 1525              | 490-1525            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 319                | 362                | 627        | 1013                     | 685                       | 36                       |
| 24H-RDF-B008                             | 1950 @ 1600              | 500-1600            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 323                | 362                | 644        | 1047                     | 723                       | 36                       |
| <b>固定フレーム/ショートアーム開閉型/ロングアームソリッド(一体)型</b> |                          |                     |                             |          |              |                       |                    |                    |            |                          |                           |                          |
| 24H-RCP-B001                             | 2400 @ 1150              | 200-1150            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 270                | 361                | 580        | 813                      | 515                       | 36                       |
| 24H-RCP-B003                             | 2400 @ 1300              | 200-1300            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 295                | 361                | 604        | 896                      | 583                       | 36                       |
| 24H-RCP-B005                             | 2200 @ 1400              | 200-1400            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 297                | 362                | 621        | 953                      | 623                       | 36                       |
| 24H-RCP-B007                             | 2050 @ 1525              | 200-1525            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 327                | 362                | 638        | 1013                     | 685                       | 36                       |
| 24H-RCP-B008                             | 1950 @ 1600              | 200-1600            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 331                | 362                | 654        | 1047                     | 723                       | 36                       |
| <b>固定フレーム/ショートアーム開閉型/ロングアームスプリット型</b>    |                          |                     |                             |          |              |                       |                    |                    |            |                          |                           |                          |
| 24H-RDP-B001                             | 2400 @ 1150              | 200-1150            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 262                | 361                | 573        | 813                      | 515                       | 36                       |
| 24H-RDP-B003                             | 2400 @ 1300              | 200-1300            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 286                | 361                | 598        | 896                      | 583                       | 36                       |
| 24H-RDP-B005                             | 2200 @ 1400              | 200-1400            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 288                | 362                | 615        | 953                      | 623                       | 36                       |
| 24H-RDP-B007                             | 2050 @ 1525              | 200-1525            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 318                | 362                | 631        | 1013                     | 685                       | 36                       |
| 24H-RDP-B008                             | 1950 @ 1600              | 200-1600            | Ⅲ                           | 0°       | 813          | 228                   | 322                | 362                | 648        | 1047                     | 723                       | 36                       |

- ◎ 取付角度2°前傾設定、スプリットコンタクトパッドもございます。
- ◎ 全てのモデルは360度回転が標準設定されています。180度ストップグループも取付可能です。
- ◎ ロングおよびショートアーム長さは、最大取扱いロール径クランプ時の寸法です。
- ◎ ピックアップ作業時の最小取扱いロール径につきましては異なる場合がございます。 詳細は弊社までお問い合わせください。

## 流量および使用圧力 (L/MIN.)

| モデル | 最小<br>流量 | 推奨<br>流量 | 最大<br>流量 | 最大使用<br>圧力 |
|-----|----------|----------|----------|------------|
| 24H | 19       | 38       | 57       | 16 MPa     |

## 油圧機能

|            | 油圧機能 | 追加コントロールバルブ |
|------------|------|-------------|
| ショートアーム固定型 | 2    | 2           |
| ショートアーム開閉型 | 2    | 2           |

## 回転速度/回転トルク

|       |                  |
|-------|------------------|
| 回転速度  | 7rpm at 57LPM    |
| 回転トルク | 7.1kN*m at 16MPa |

## ■注記

アタッチメントの容量は機構上の容量を示します。フォークリフト取付後の最大荷重は必ずフォークリフトメーカーにお問い合わせ下さい。