



## F & E シリーズ サイドシフター

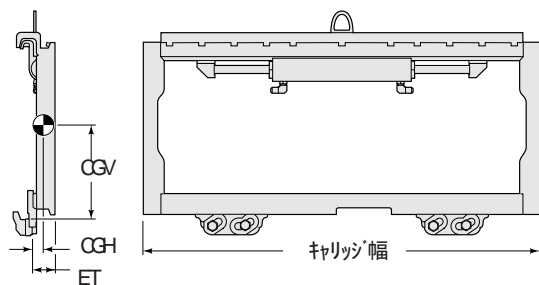

## D シリーズ サイドシフター

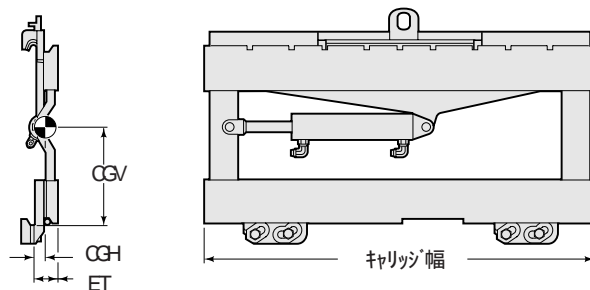

容量 ロードセンター @610 mm (Kg)	キャリア幅	カタログ オーダーNo.	マウンティング クラス (ITA)	トータル サイドシフト量 (mm)	搭載車両 最小 キャリア幅 (mm)	重量 (Kg)	ロードセンター 損失 ET (mm)	水平方向 重心 CGH (mm)	垂直方向 重心 CGV (mm)
<b>カスケード (CASCADE)</b>									
2,500	787	55F-SSS-A056		200	734	46	59	26	234
2,500	1,040	55F-SSS-A052		200	895	51	59	26	231
2,500	1,245	55F-SSS-A054		200	1,039	67	59	28	229
2,500	1,549	55F-SSS-A057		200	1,321	92	59	28	224
4,500	1,245	100E-SSS-B052		200	1,034	154	64	41	297
4,500	1,550	100E-SSS-B053		200	1,214	198	64	41	292
<b>小松 (KOMATSU)</b>									
2,500	970	55F-SSS-A077		200	895	54	59	26	230
2,500	1,020	55F-SSS-A070		200	895	56	59	26	230
2,700	1,060	60E-SSS-B076		200	932	98	64	28	307
4,500	1,190	100E-SSS-B061		200	1,032	151	76	41	297
4,500	1,580	100E-SSS-B062		200	1,214	200	76	41	292
6,800	1,270	150D-SSS-C074		300	1,168	231	84	43	435
6,800	1,580	150D-SSS-C216		300	1,219	295	84	43	435

### 小松車 取付配管部品

モデル	品名	品番	個数
55F 60E & 100E	ユニオン	502201	2
150D	ユニオン	502201	2

- ▶ リンデ車に取付けの際は、リフト側に C-546977(エウ) (リッパ出口オウの場合)、又は C-546979(エウ)(リッパ出口メウの場合)を取付け小松ホズで配管下さい。