


ローテーター 360° 回転

モデル 200D/300D/400D

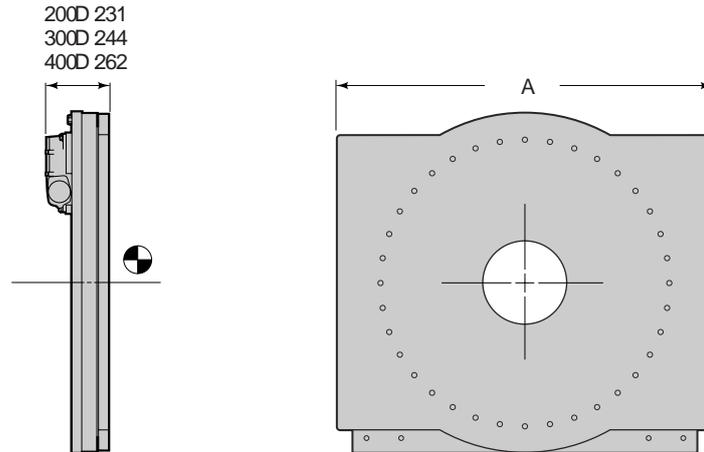

許容荷重 kg / ロードセンター mm	カタログ オーダー No	マウンティング クラス	搭載車両 最小 キャリッジ幅 mm	重量 kg	ロード センター 損失 ET mm	水平 方向 重心 HCG mm	垂直 方向 重心 VCG mm	ローテーター 回転数 RPM @76L/m in	回転 トルク KN·m @13.7Mpa	全 幅 A mm
9,990/760	200D-RRB-00N			1,177				2.4	21.4	1,400
13,620/760	300D-RRB-00N		1,321	1,377				2.5	24.1	1,501
18,160/760	400D-RRB-00N			1,560				1.8	34.5	1,501

フック式、ピン式、一体型マウンティング。ロードセンターはフェイスプレート前面からの表示です。

ローテーター前面のボルトパターンは用途に応じ変更することが出来ます。カスタードにご相談下さい。

仕様寸法はマウンティングのスタイル、タイプによります。カスタードにご相談下さい。

- ▶ オプションのモーターで回転トルクを増やすことが出来ます。それに伴い回転速度は遅くなります。

オプション

溶接固定フォーク
可動フォーク
インテグラル (一体型) マウンティング
ピンタイプマウンティング