

# ローテーター



## ワイドな前方視界、円滑な左右360°全回転。 薄型、軽量で過酷なハンドリングに対応。

箱やバケットに入れた部品、金属屑あるいは食品材料等の運搬、  
ダンピング作業に威力を発揮します。  
薄型軽量構造でフォークリフトの容量の損失を最小限に押さえます。

- 金属加工業界
  - 自動車業界
  - アルミ精錬業界
  - 食品加工業界
  - 水産加工業界
  - 農業・畜産業界
  - 産業廃棄物処理業界
- その他 多くの業界で活躍しています。

### ■特徴


- 極めて円滑で強力な回転
- 小型軽量で高トルクを発生油圧モーター使用
- ロードセンター損失を最小に押さえた薄型ボディー
- 低い全高で更に前方視界を広く確保
- 一段と強化されたリングギア・ピニオンギア
- ドライブボックスとモーターはベースプレートの裏側に収納保護
- 内部機構はシールで保護
- サービス・整備が簡単

反転作業の


安全性向上

作業の省力化に貢献

## ■ 55D-RRB-722A (高視界型)

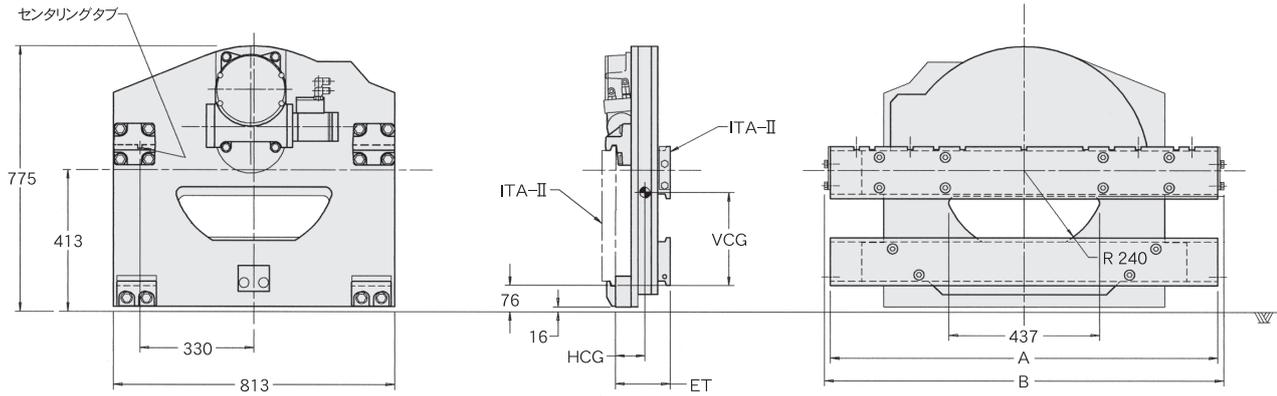

## ■ 65D-RRB-832B (標準型)

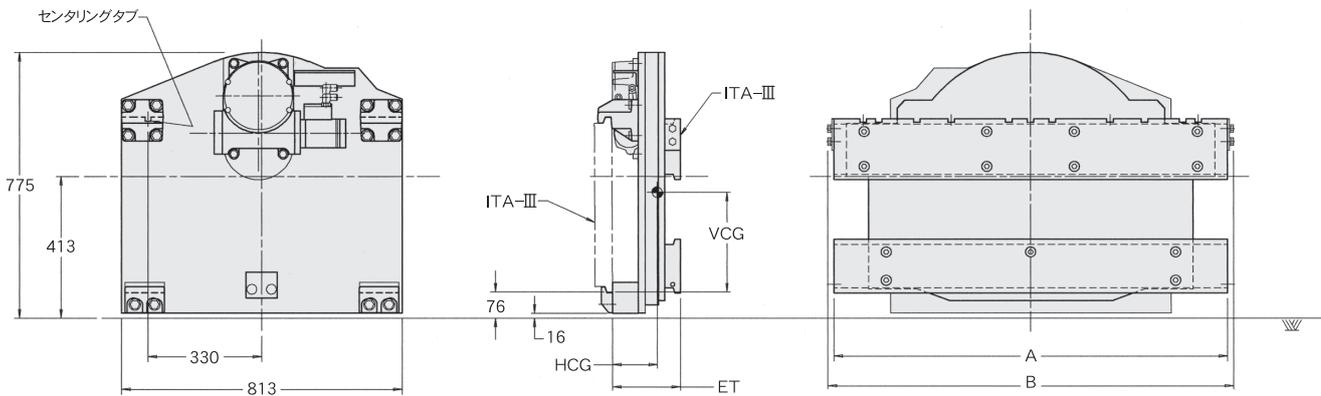

### ■ ローテーター …… アタッチメント操作回路数：1

許容荷重 { kgs/ @LC(mm) }	視界性	カタログ オーダーNo.	マウン テイング クラス (ITA)	フォークバー 長さA (mm)	全幅 B (mm)	アタッチメント 重量 (kgs)	ロードセンター 損失ET (mm)	水平方向 重心HCG (mm)	垂直方向 重心VCG (mm)	ローテーター 回転数 (R.P.M)	回転トルク (KN・m)	標準搭載 車輪 (トン)
1800/500	高視界型	<b>40D-RRB-711A</b>	II	1020	1055	310	154	80	304	5.2	8	1.0~1.75
	標準型	<b>40D-RRB-811A</b>										
2500/500	高視界型	<b>55D-RRB-722A</b>	II	1120	1155	325	158	85	270	@	@	2.0~2.5
	標準型	<b>55D-RRB-822A</b>										
3000/500	高視界型	<b>65D-RRB-732B</b>	III	1140	1165	400	197	130	295	LPM	Mpa	2.75~3.0
	標準型	<b>65D-RRB-832B</b>										
4500/600	高視界型	<b>100D-RRB-740B</b>	III	1310	1345	490	165	90	415	3 @ 57	9.8 @	3.25~4.5
	標準型	<b>100D-RRB-840B</b>										

#### ※注記

1. 許容荷重は各モデルのLC(ロードセンター)における機構上の容量を示します。
2. フォークリフトに装着後の最大荷重は、必ずフォークリフト・メーカーにお問い合わせ下さい。
3. 最大使用圧力/推奨使用圧力: 16Mpa/14Mpa  
但し、荷の状態・作業条件に応じて適応圧力を設定して下さい。
4. 作動油流量 最小流量: 19LPM 推奨流量: 38LPM 最大流量: 57LPM
5. カスケードの同意なく改造されますと保証の対象外になります。
6. 上記以外のモデル及び特殊仕様についてはお問い合わせ下さい。
7. この仕様は予告なく変更することがあります。

## カスケード(ジャパン)リミテッド cascade®(Japan) limited

●本 社 〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目2番23号  
TEL 06(6420)9771(代)  
FAX 06(6420)9777  
http://www.cascadejapan.com