



トライラテラルヘッド



左右90°スウィング機能

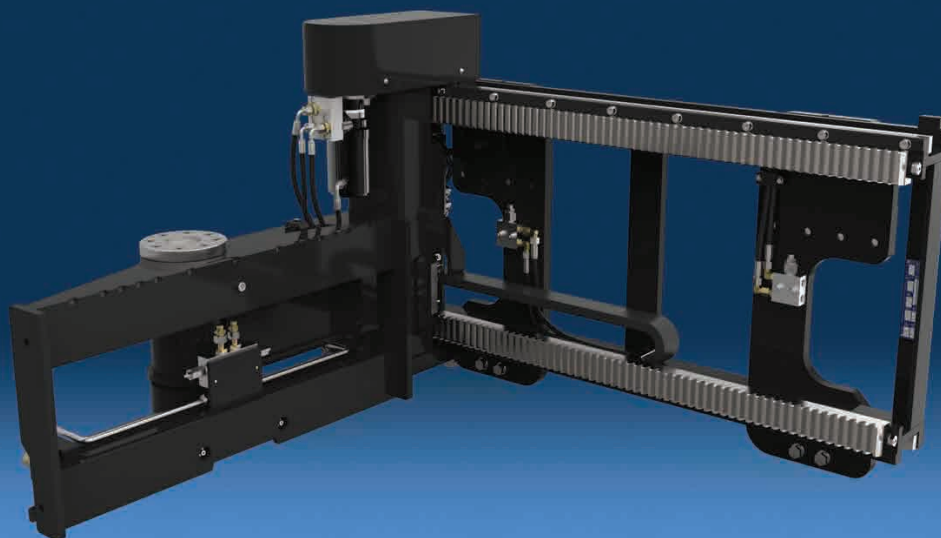

ブレーキ付きモーター
採用でリフト走行中でも
荷物の位置を保持



調整可能なラック、
ピニオン、ウェアプレート
は熱処理により長寿命化



エンドダンパー付き回転
ラックシリンダーでスウィング
停止時の衝撃を緩和



ラックとピニオン間の公差を調整し、スムーズな
操作を可能にする偏心ピン採用

用途

トライラテラルヘッドは、狭所などでパレットに積み付けられた荷物を棚へ収納する／取出す際に非常に有効です。


このアタッチメントは狭い通路の倉庫で使用されるフォークリフト用に設計されており、リフトが荷に対して90度の角度を維持しながら棚からパレットを取り出せるのが特徴です。


特長

- スウィング機能と横移動するヘッドにより、リフトの中央、左右いずれからでも荷物を扱うことが可能
- 取付けフォークマウンティングクラス：Class 2
- リフト走行中でもモーターブレーキにより荷物の位置を保持
- ラックとピニオン間の公差を調整し、スムーズな操作を可能にする偏心ピン採用
- 熱処理が施され長寿命化したラックとピニオン
- エンドダンパー付きラックシリンダーでスウィング停止時の衝撃を緩和
- 最適化された設計により容易でスピーディなメンテナンスを実現

オプション

- フォークキャリッジチルト角(0°/+3°)
- フォークポジショナー付きモデル
- スタッカークレーン用特型モデル
- バックレスト付きモデル
- マスト付きモデル

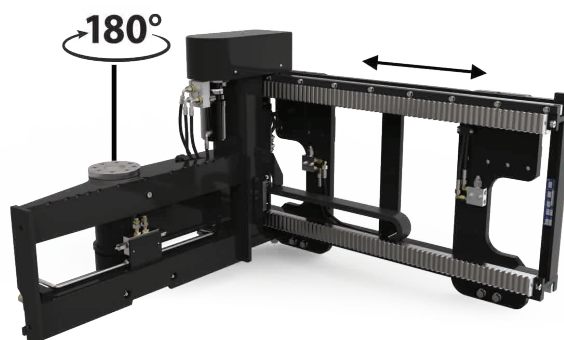


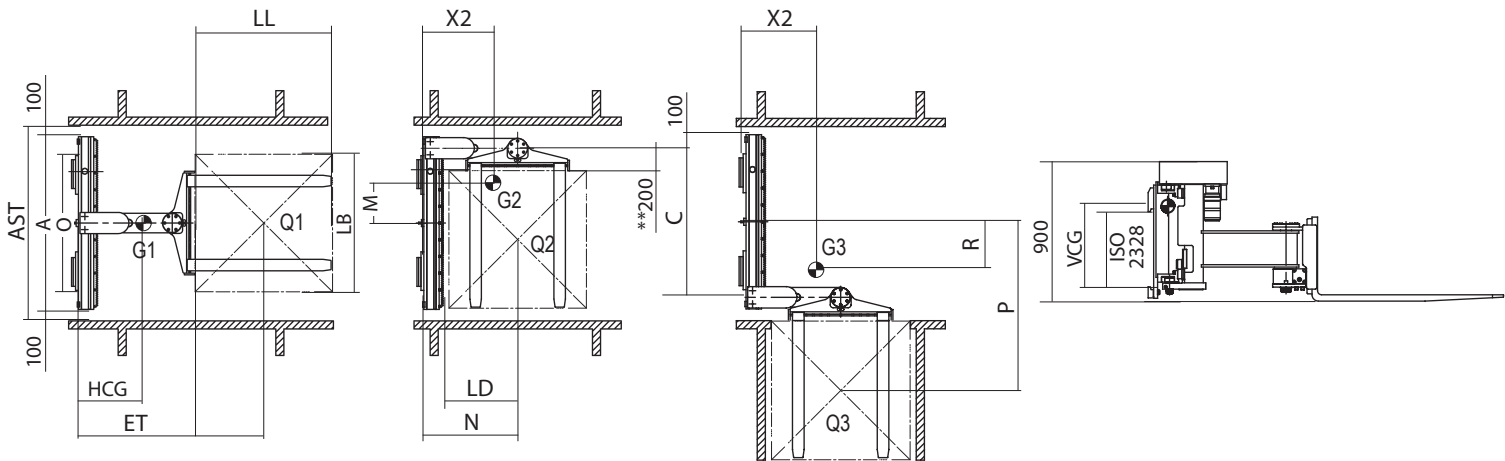


カタログ番号	許容荷重 @ロードセンター	パレットサイズ	フレーム幅	G2/Q2	G3/Q3	ストローク	フレームから ロードセンター (Q2)	ロードセンター 損失	最小 リフトキャリッジ 幅	水平方向 重心	垂直方向 重心	重量	マウンティング クラス
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kg	ISO2328
	kg@600mm	LL/LB	A/AST	X2/M/N	P/R	C	LD	ET		HCG	VCG		
12A-AST-2A-XXXXX	1200	1100/1100	1400/1600	340/310/790	1350/385	1200	598	990	1100	350	340	560	2A
12A-AST-3A-XXXXX	1200	1100/1100	1400/1600	340/310/790	1250/380	1200	598	990	1100	350	340	565	3A

- フォークリフト取付後の最大許容荷重は、必ずフォークリフトメーカーにお問合せ下さい。フォークリフトの銘板には、フォークリフトメーカーから出された最大許容荷重を打刻して下さい。
- フォークは含まれません。
- ご注文の際はリフトのマウンティングをご確認下さい。
- フロントキャリッジ：Class 2 ISO-2328.
- 推奨流量 12L/min
- インテグラル式、マスト付きモデルも御座います。
- ロードセンター損失 (ET) には、フォーク厚み40mmが加味されています。


倉庫作業用スタッカークレーン

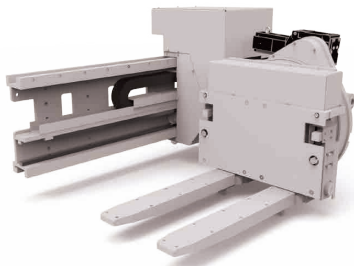

LGV用スタッカークレーン



AGV/LGV 用

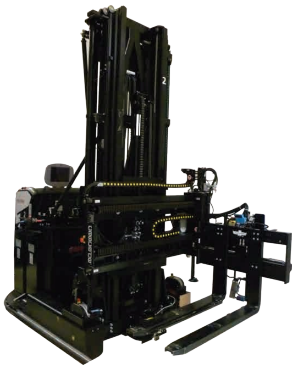

カスケード(ジャパン)リミテッド

本 社 〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目2番23号 TEL:06(6420)9771(代) FAX:06(6420)9777