




タナロード クランプ

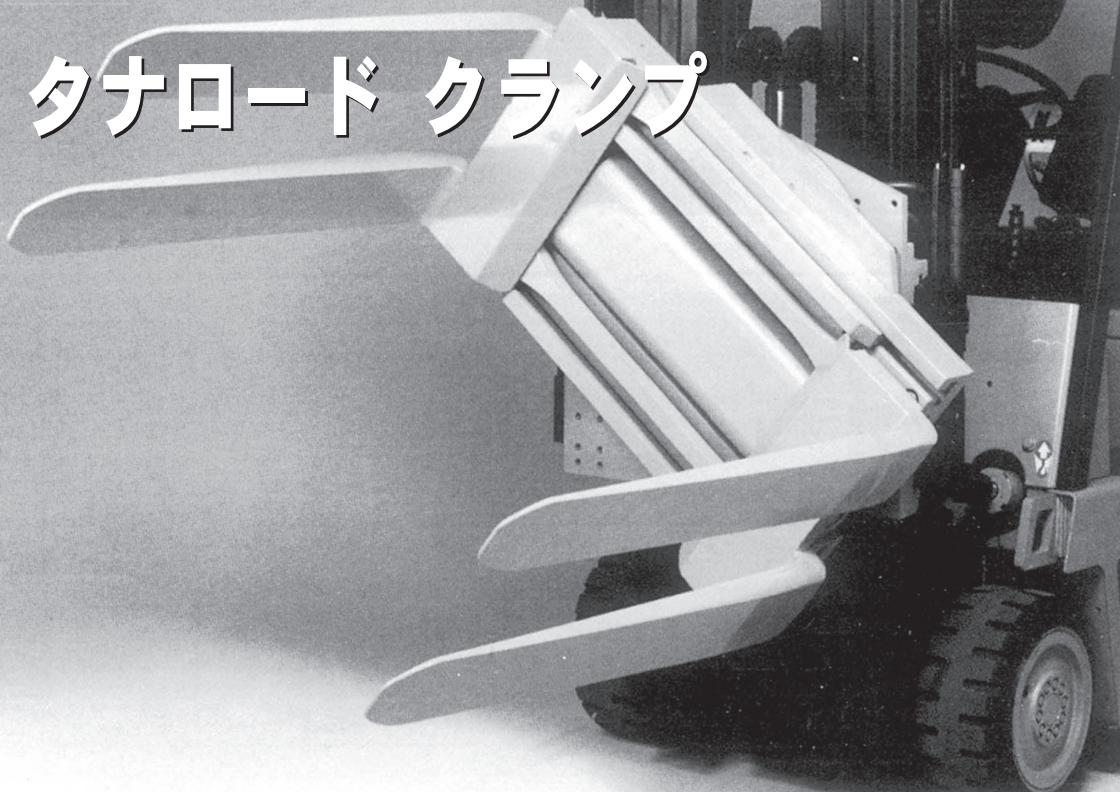

用途

タナロードクランプは反転・回転作業の伴う広範囲な分野で利用されています。

- 自社保管用パレットの荷を出荷用パレット或いは客先パレットへの移し替え。
- 缶やビンに入ったミルク・塗料・化学薬品等の沈殿し易い製品の上下反転。
- 板紙・合板の反転作業
- スクラップボックスのダンピング。

タナロードクランプは凹凸のある通路や、曲がり角で荷崩れの起こり易い合板の運搬が安全かつ高速で行えます。又、長尺ものの運搬で荷を立てて運ぶことで狭い通路が通れます。

特徴

- I型鋼アームバーと高強度アルミ合金フレームで軽くて、薄い、しかも堅牢なアタッチメント。
- 耐摩耗性の高いプラスチックベアリングで円滑な動き。
- 積載効率の高いアタッチメント。
- 高出力、高負荷、360°全回転。

オプション

- アーム別作動型
- ワイド・狭小クランプ範囲
- クイックチェンジローアーフック
- 180°回転ストップキット
- サイドスタビライザー





荷の反転作業

パレットから

パレットへ

速やかに

移し替え

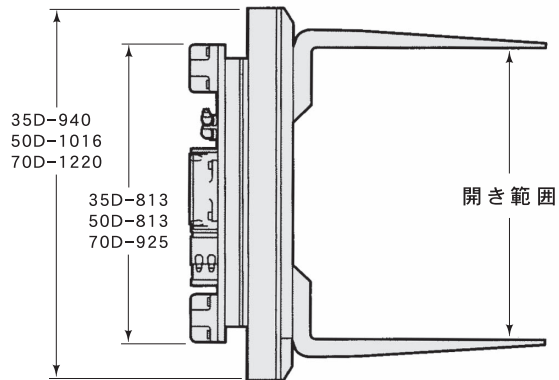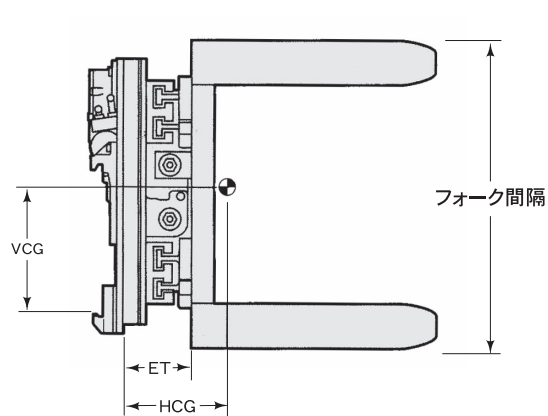

容量 ロードセンター @610 kg	開き範囲	カタログ オーダー No.②③	マウンティング クラス-角度	フォークサイズ ①	フォーク間隔 O.T.O	重量 kg	ロストロード センター ET	水平方向重心 HCG	垂直方向重心 VCG
1,600	720-1,970	35D-TAL	Ⅱ- 0°	38×127×914	860	660	290	325	264
2,300	620-1,950	50D-TAL	Ⅱ- 0°	51×127×1067	890	750	305	257	335
2,300	620-1,950	50D-TAL	Ⅲ- 0°	51×127×1067	890	770	345	262	335
3,200	780-2,310	70D-TAL	Ⅲ- 0°	51×152×1220	890	1115	322	348	396
3,200	780-2,310	70D-TAL	Ⅳ- 0°	51×152×1220	890	1170	381	386	376

- ① 上記仕様は合板ハンドリング用タナロードクランプです。各種用途のタナロードクランプはお客様の荷に最適なクランプサイズ、開き範囲アームサイズを承っております。
- ② タナロードクランプは受注生産品です。次のようにオーダー下さい。
 - どこをどのように変更
 - パレットサイズ、荷姿、荷作業方法
 - 荷の重量、サイズ
 - 上下アームの動き
- ③ 袋物、滑り易い荷の回転には、サイドスタビライザーが必要となる場合があります。カスケードにご相談下さい。

■ 流量

モデル	最小	推奨	最大	最大使用圧力
35D、50D	19 LPM	38 LPM	57 LPM	15.7 MPa{160kg/cm ² }
70D	26 LPM	45 LPM	68 LPM	

■ 油圧機能

	油圧機能	リフト補助バルブ
全機種	2	2

■ 回転速度・トルク

回転速度は流量57lpmで5.2rpm

発生トルクは8KN・m@13.7MPa{820kgf・m@140kg/cm²}

注記

- アタッチメント容量は機構上の容量を示します。各用途に応じた最大荷重を決めるためには、取り扱う荷の種類と作業条件を考慮しなければなりません。フォークリフト取り付け後の最大荷重は必ずフォークリフトメーカーにお問い合わせ下さい。フォークリフトの銘板にはフォークリフトメーカーから出された最大荷重のみを打込んで下さい。

カスケード(ジャパン)リミテッド
cascade®(Japan) limited

● 本 社 〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目2番23号
 TEL 06(6420)9771(代)
 FAX 06(6420)9777
<http://www.cascadejapan.com>

●北日本営業所 ●南関東営業所 ●東京営業所 ●中部営業所 ●西日本営業所
 カスケード・マニュアル No. 6018543J