



シングル/ダブル パレットハンドラー



さらに視界性、作業効率性アップ、荷の損傷軽減

用途

パレットやコンテナを使用するあらゆる産業界にカスケードのシングル/ダブルパレットハンドラーは物流の生産性向上に大きく貢献。4本のフォークを油圧作動で間隔調節することにより1パレット搬送作業時には優れた車幅性を発揮するうえ、全開時には2パレットの搬送が可能な1台2役！また従来のサイドシフト機能により狭いエリアでもフォークの開閉やパレットをラクラク操作！

特徴

- 視界性に優れ、フレーム越しにもフォーク作業が容易に確認できます。
- 強度アップの全鋼製フレーム
- 着脱容易なボルトオン式フォーク固定
- 安定したフォーク支持とアームキャリアベアリングの摩耗を低減させるため全長支持型の超高分子(UHMW)樹脂を使用
- マウンティングクラス2でも3でも比較的容易に載せ替え可能
- シャフトバーに取り付けスムーズに動くインナーフォーク

オプション

- 標準以外のバックレスト高さ、フォーク寸法
- 標準以外の開きとフォーク間隔
- ドロップシャंकフォーク（フォークをアタッチメントフレームよりさらに下げる）
- フォークセットコントロール（左右のフォークをそれぞれ独立して動かすことができます）
- ノンサイドシフティングモデル
- インナーフォークコントロール（内側フォークのストローク制御）




優れた視界性

容易な
メンテナンス

高耐久性

カスケード(ジャパン)リミテッド
cascade(japan)limited

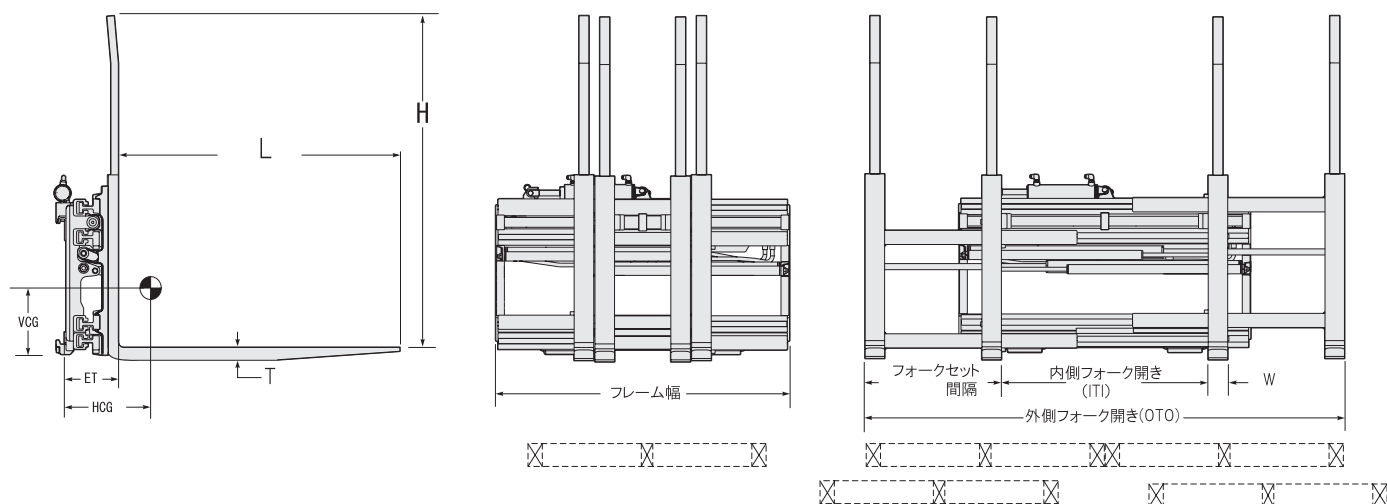


サイドシフティング タイプ (サイドシフト量 トータル200mm)

容量	パレットサイズ	カタログ	開き範囲 内側フォーク ITI	開き範囲 外側フォーク OTO	フォーク セット 間隔	フレーム 幅	フォークサイズ 長さ 幅 厚さ L x W x T	マウンティング クラス	ロードセンター 重量 損失 ET	水平方向 重心 HCG	垂直方向 重心 VCG	バックレスト 高さ H
ロードセンター @ 600mm		オーダーNo.	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(ITA)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
(kg)	(mm)											
2500	1100x900	25G-FDS-A301	280-680	615-1800	560	1150	1065x80x45	2	590	226	225	1220
2500	1100x900	25G-FDS-B301	280-680	615-1800	560	1150	1065x80x45	3	590	221	220	1220
2500	1220x1016	25G-FDS-A221	370-730	700-2100	685	1100	1065x80x45	2	530	226	213	1220
2500	1220x1016	25G-FDS-B221	370-730	700-2100	685	1100	1065x80x45	3	525	221	208	1220
2800	1220x1016	28G-FDS-B221	370-730	700-2100	685	1100	1065x80x50	3	545	226	224	1220
3200	1220x1016	32G-FDS-B221	370-730	700-2100	685	1100	1065x80x60	3	565	234	244	1220
2500	915x915	25G-FDS-A005	330-815	660-2035	610	1100	915x80x45	2	490	226	196	1220
2500	915x915	25G-FDS-B005	330-815	660-2035	610	1100	915x80x45	3	485	221	191	1220
2800	915x915	28G-FDS-B005	330-815	660-2035	610	1100	915x80x50	3	510	226	201	1220
3200	915x915	32G-FDS-B005	330-815	660-2035	610	1100	915x80x60	3	550	234	216	1220

オプション

- インターロッキング式バックレスト

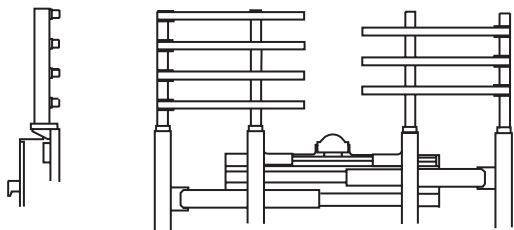

- 特寸フォーク製作可能

流量および圧力

最小	推奨	最大	推奨使用圧力	最大使用圧力
15 LPM	27 LPM	27 LPM	16 MPa	18 MPa

油圧機能

	油圧機能	リフト追加バルブ
サイドシフティング	2	2

注記

- アタッチメント容量は機構上の容量を示します。フォークリフト取り付け後の最大容量は必ずフォークリフトメーカーにお問い合わせください。フォークリフトの銘板にはフォークリフトメーカーから出された最大荷重のみを打ち込んでください。
- 仕様は予告なく変更する事があります。

カスケード(ジャパン)リミテッド
cascade®(Japan) limited

- 本 社 〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目2番23号
TEL 06(6420)9771(代)
FAX 06(6420)9777
http://www.cascadejapan.com
- 北日本営業所 ● 南関東営業所 ● 東京営業所 ● 中部営業所 ● 西日本営業所